

Ventiloconvector

Elegance



WERTEC®


Ventiloconvector

Elegance

Ventiloconvector ultra-fino, com apenas 13cm de profundidade, concebido com design simples, compacto e atraente. O seu painel frontal em vidro temperado permite o enquadramento em diferentes tipos de arquitectura.

O ventiloconvector Elegance é baseado na tecnologia de transferência de calor por convecção forçada, o que se traduz numa dissipação de calor mais eficiente, comparado com os radiadores tradicionais.

Inclui de série termostato digital touchscreen, comando remoto, bandeja de condensados, sonda de mínima e sonda ambiente.

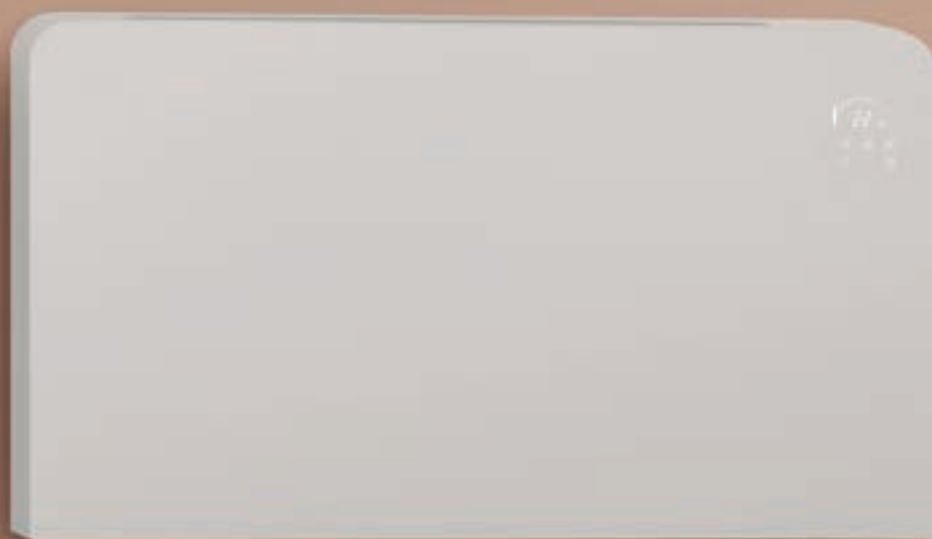

Ventiloconvector **Elegance**



**Ventilador
de 3 velocidades**



**Defletor com
oscilação automática**



**Defletor com
memorização de posição**



**Modo
de desumidificação**



**Modo
noturno**



**Temporizador
de programação**

Motor sem escova e ventilador tangencial

O motor sem escova permite a modulação ideal da velocidade do ventilador de acordo com a temperatura e, juntamente com ventilador tangencial garante um grande fluxo de ar e o menor ruído.



Bateria de permuta de alta eficiência

Permutador de calor composto por uma bateria compacta em tubos de cobre e alhetas de alumínio, capaz de garantir alta eficiência e fiabilidade.



Filtros de alta densidade

O Elegance está equipado com filtros laváveis de alta densidade que garantem substancialmente a qualidade do ar.



Descrição	Unid.	Elegance 25	Elegance 40	Elegance 60	Elegance 80	Elegance 100
Capacidade de aquecimento ¹	W	2 550	3 950	5 750	7 200	9 400
Caudal ¹	l/h	220	340	490	620	810
Perda de carga ¹	kPa	10,6	12,2	26,2	27,5	28,2
Capacidade de aquecimento ²	W	1 350	2 500	3 350	4 300	5 200
Caudal ²	l/h	230	430	580	740	890
Perda de carga ²	kPa	10,8	13,1	27,5	27,9	28,5
Capacidade de arrefecimento ³	W	1 000	1 900	2 500	3 500	4 350
Caudal ³	l/h	170	330	430	600	750
Perda de carga ³	kPa	11,1	13,3	27,7	28,3	30,6
Caudal de Ar	m ³ /h	160	320	460	580	650
Nível de ruído (máx./min.)	dB(A)	30/24	32/27	37/28	39/28	41/30
Alimentação elétrica	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potência consumida	W	15	20	23	25	32
Ligações ida/retorno	-	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M
Saída de condensados	mm	16	16	16	16	16
Dimensões (Alt.xLarg.(A)xProf.)	mm	614x695x131	614x895x131	614x1095x131	614x1295x131	614x1500x131
Peso	kg	13	17	20	23	26
Código	-	476PFP025VC	476PFP040VC	476PFP060VC	476PFP080VC	476PFP100VC

Ligação hidráulica à esquerda (serpentina)
OPCIONAL: Válvula de 3 vias (Cód. 535413134P) | **Atuador p/ válvula de 3 vias** (Cód. 53522CX230NC2) | **Porca dupla de latão 3/4"** (Cód. 00701002039)

¹ Condições de teste - Aquecimento: temperatura da água ida/retorno 70/60°C e temperatura do ar 20°C | Condições de funcionamento - Aquecimento: temperatura ambiente 5-29°C e temperatura de entrada da água 35-70°C.

² Aquecimento: temperatura da água ida/retorno 50/45°C e temperatura do ar 20°C.

³ Arrefecimento: temperatura da água ida/retorno 7/12°C e temperatura do ar 27°C | Condições de funcionamento - Arrefecimento: temperatura ambiente 9-35°C e temperatura de entrada da água 5-20°C.

Dimensões

