

RADIADOR TOALHEIRO CAMBIO/ULISSE



Radiador de aço, caracterizado como seca toalhas, que permite uma integração num espaço onde se encontra instalado um radiador tradicional.

Fabricado com 2 entradas laterias com uma distância de 600 mm entre elas, permite uma substituição integral de um radiador tradicional, sem que haja perda térmica no aquecimento.

Ideal para colocação onde existem pré instalações para radiadores tradicionais, ou para casos onde já exista um radiador e o utilizador pretende a colocação de um seca toalhas.


Disponível na versão 1506mm de altura, por 500 mm de largura e com as entradas laterias, reversíveis, com uma distância entre eixos de 600mm.

Características

- Estrutura aço ao carbono, com acabamento pintado "epoxi" branco RAL 9010;
- Colectores verticais em "D" 40x30mm; estendais horizontais de Ø25mm; pressão máxima de 10,5 bar;
- Funcionamento misto opcional eléctrico;
- No Verão, pode usar uma resistência, no máx. de 400W, 230V, quando o aquecimento central estiver desligado, permitindo-lhe continuar a ter a sua toalha seca;

Acessórios fornecidos

- Suportes;
- 1 purgador manual de 1/2";
- Parafusos e buchas para fixação à parede.

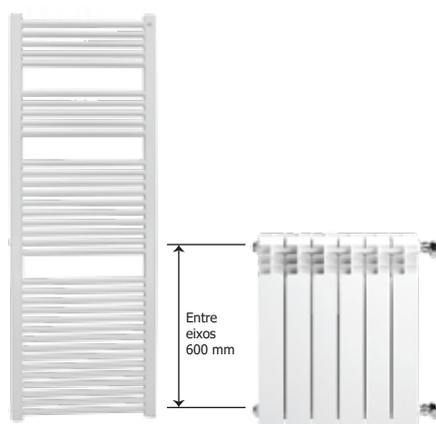

Entre Eixos (mm)

600

Altura x Largura (mm)

1506 x 500

Potência $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (W)

612

Pressão de serviço (bar)

7

Código

413501525ESPECIAL