


ACUMULADOR INOX C/ 2 SERPENTINAS INFERIORES



- Acumuladores construídos em aço inox de nova geração;
- Equipados com serpentinas de alto rendimento em aço inox AISI 316;
- Todos os acumuladores estão equipados com ânodo de magnésio;
- Isolamento em molde com poliuretano injectado de alta densidade livre de CFC-5;
- Revestimento em napa com esponja no interior, o que lhe confere um depósito com a mínima perda de calor;
- Tampos em A.V.S fibra, apoios reguláveis;
- Tomada de 1 1/4" para resistência eléctrica;

Todos os produtos são concebidos e fabricados conforme as normas europeias EN 13445-3:2009 e EN 13445-4:2009.

Capacidade (lts)	Altura (mm)	Diâmetro interior (mm)	Diâmetro exterior (mm)	Espessura camada isolante (mm)	Pressão máxima (bar)	Código
100	1 000	400	480	50	6	1682S100I
150	1 340	400	480	50	6	1682S150I
200	1 290	480	600	60	6	1682S200I
250	1 540	480	600	60	6	1682S250I
300	1 790	480	600	60	6	1682S300I
400	1 790	570	670	60	6	1682S400I
500	1 800	635	800	80	6	1682S500I
600	1 830	690	860	80	6	1682S600I
800	1 910	800	950	80	6	1682S800I
1 000	2 050	910	1 100	100	6	1682S1000I
1 500	2 425	910	1 100	100	6	1682S1500I

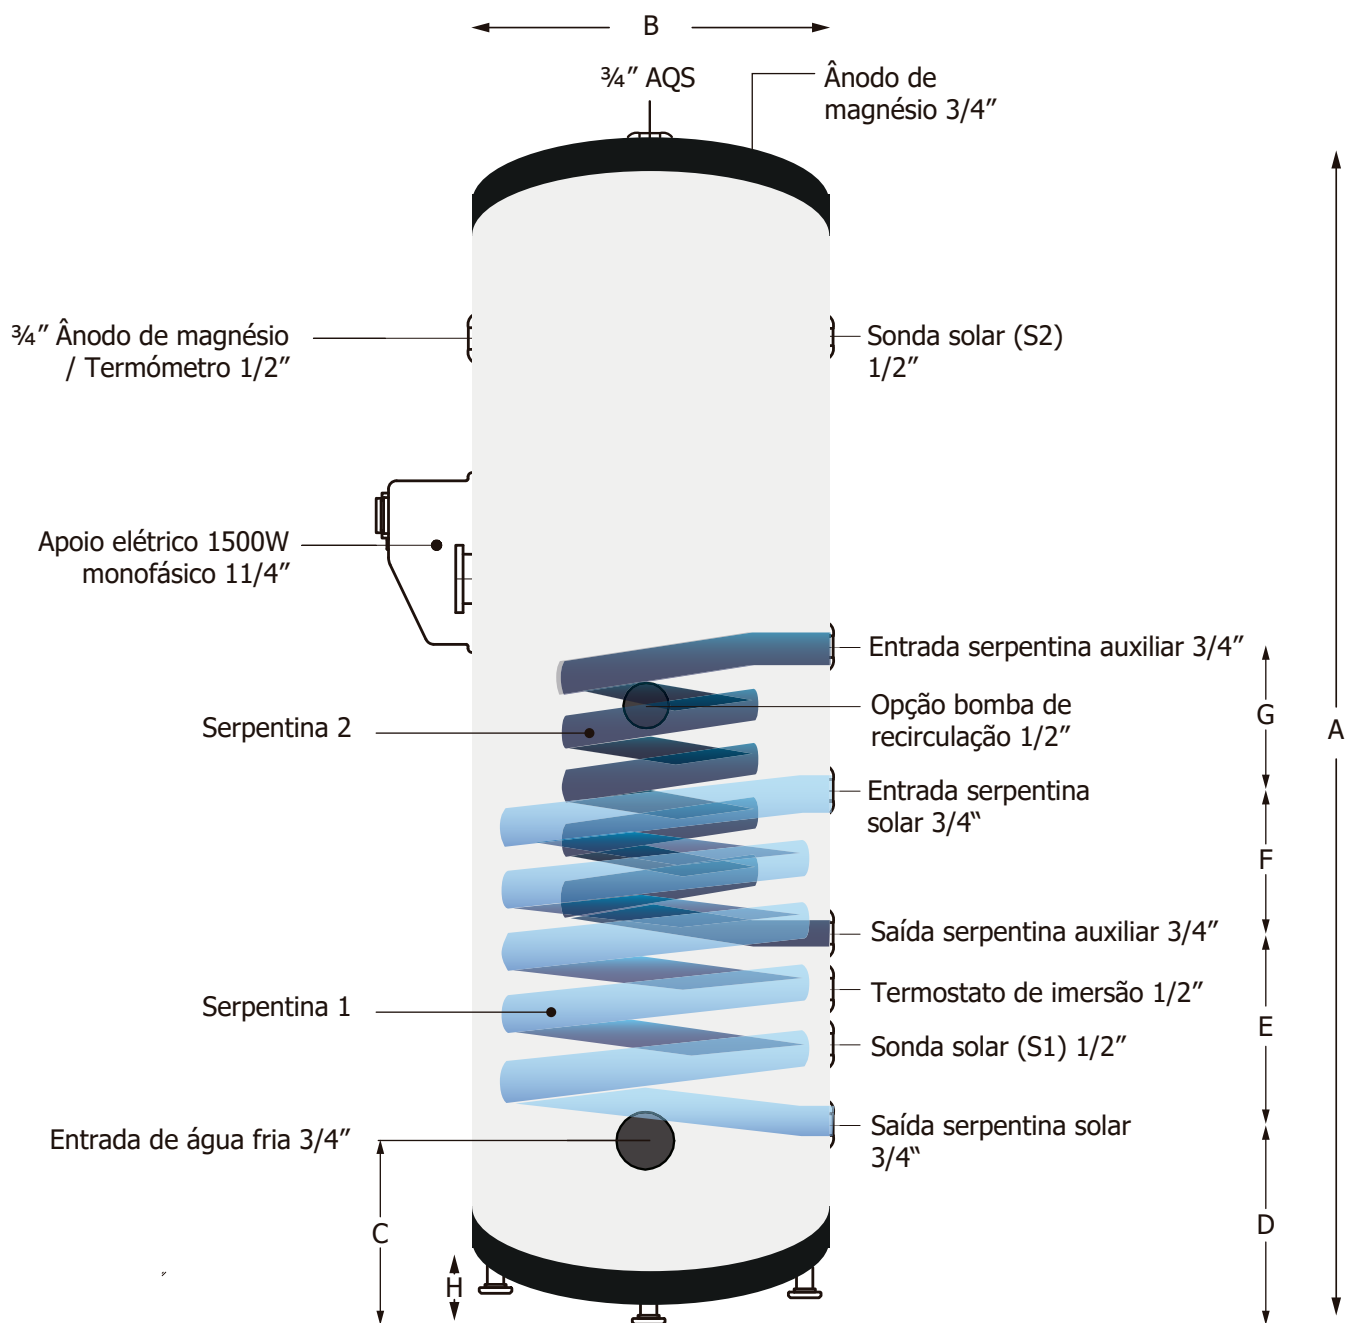

Altura / Diâmetro (mm)	150L	200L	250L	300L	400L	500L	600L	800L	1000L
A	1340	1290	1540	1790	1790	1800	1830	1910	2050
B	Ø480	Ø600	Ø600	Ø600	Ø670	Ø800	Ø860	Ø950	Ø1100
C	178	218	218	218	203	238	268	302	382
D	190	228	230	233	229	298	298	346	426
E	245	230	230	160	220	300	300	286	286
F	185	200	200	345	310	200	200	459	549
G	185	145	145	115	105	225	225	151	151
H	40	40	40	40	50	50	50	50	50

Rev. 00/23 (março)